


HBK 2255 Fonometro con un'App

Guida Introduttiva

Cosa occorre

Nella scatola:



- 1) Fonometro HBK 2255
- 2) Cavo USB AO-0821
- 3) Schermo antiventto UA-1650
- 4) Alimentazione
- 5) Calibratore acustico Tipo 4231 (se ordinato con il fonometro)

Scansiona il codice QR® per scaricare:



Non inclusi nella scatola:



iPhone® con installato una o più app* per cellulari
(* Scarica da App Store)


PC con Internet e installate una o più applicazioni* per computer
(* Installa da bksv.com)

App HBK:



- Noise Partner
- Building Acoustics
- Enviro Noise
- Product Noise
- Work Noise
- Exhaust Noise

Info del fonometro

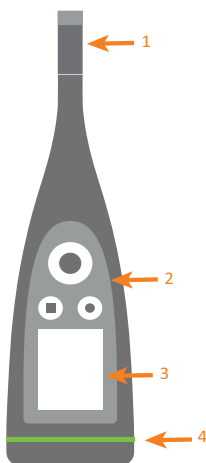


- 1) Coppia microfono + preamplificatore
- 2) Comandi:
 - Premi ◀, ▶, ▲ o ▼ per scorrere i menu e i display
 - Premi  per selezionare/confermare
 - Premi  per avvio/pausa della misurazione
 - Premi  per arrestare/azzerare la misurazione
- 3) Display
- 4) LED dello stato



Per sostituire la coppia microfono + preamplificatore, afferra la parte delle scanalature nella metà inferiore del preamplificatore:

- Staccalo dal fonometro per scollegarlo
- Premilo nel fonometro per collegarlo

Evita di afferrare altre parti del preamplificatore durante la sostituzione.



Durante la connessione, nota:

- Le scanalature sul preamplificatore
- Il punto rosso deve essere allineato con il segno rosso sul fonometro

Effettua una misurazione di prova



- 1) Premi  per 2 secondi per accendere il fonometro.



- 2) Per le misure in esterno, monta lo schermo antivento sul microfono.



- 3) Premi  per avviare la misurazione. L'anello LED diventerà verde.


Preми  per mettere in pausa e riprendere la misurazione.



- 4) Premi  per arrestare la misurazione.

Esecuzione del controllo della calibrazione


Accertati che il fonometro non stia misurando e che lo schermo antivento sia stato rimosso.



- 1) Con attenzione posiziona il calibratore sul microfono.



- 2) Premi il pulsante **On/Off** del calibratore. Al momento del rilevamento del segnale, lo strumento indica **Controllo calibrazione**.



- 3) Conferma che vuoi eseguire il controllo.

Preми  per confermare.



- 4) Spegni il calibratore e rimuovilo dal fonometro.

Preми  per confermare.

Collega l'app al fonometro



1) Attiva Bluetooth® sul dispositivo.



2) Apri l'app.



3) Consenti all'app di accedere alla posizione del dispositivo mobile ed al microfono.



4) Seleziona il fonometro da collegare.



5) Conferma la selezione sul fonometro.



6) Seleziona la modalità Wi-Fi.

Impostazione del fonometro



1) Tocca l'icona SLM verde per aprire il menu.



2) Seleziona dal menu:

- **Regolazioni sistema:** per regolare le impostazioni internazionali, risparmio energia e di rete
- **Regolazioni display:** per regolare le impostazioni dello schermo e del display
- **Regolazioni misura:** per configurare le impostazioni di controllo e i parametri d'ingresso e di misurazione



3) Tocca l'icona dell'app o ?* per aprire l'help e saperne di più sul tuo fonometro e su come usarlo.

* Tocca ? in Work Noise Partner.

Controllo della misurazione

Sul fonometro:



Scorri su/giù

Premi ▲ ▼ per scorrere i display

Scorri sinistra/destra

Premi ◀ ▶ per scorrere i parametri

Arresta/Ripristina

Premi per arrestare. Premi di nuovo per ripristinare

Avvio/Pausa

Premi per avviare. Premi di nuovo per mettere in pausa



LED dello stato

- Verde (stabile): Misura in corso; Calibrazione in corso
- Giallo (impulso lento): Inattivo
- Giallo (impulso veloce): In pausa
- Rosso (impulso veloce): Sovraccarico istantaneo
- Viola (stabile): Sovraccarico chiuso

Sul dispositivo mobile con app HBK:



Arresta/Ripristina

Scorri con il dito per arrestare. Tocca per ripristinare la misurazione

Aggiungi annotazione

Tocca per aprire il menu. Seleziona tra Nota, Video, Foto o Vocale

Avvio/Pausa



Tocca per avviare. Scorri con il dito per sospendere la misurazione

Dopo la misurazione




Trasferisci dati al PC.

- 1) Collega via cavo USB, Wi-Fi®.




Trasferisci dati al PC.

- 2) Clicca  sull'app del PC per importare e selezionare lo strumento.



Trasferisci dati al PC.

- 3) Seleziona le misura e progetti che desideri trasferire e clicca **Importa**.



Carica il fonometro. Usa l'alimentatore in dotazione.

